Avertisseur avec flash LED SPW

Comax
Signaltechnik

- Montage mural
- Hauteur minimale 2,4m (x)
- Portée 7,5m/2,5m (y)
- Fréquence 1Hz/0,5Hz
- Courant min. 22mA
- EN54-23 Code W-2.4-7.5

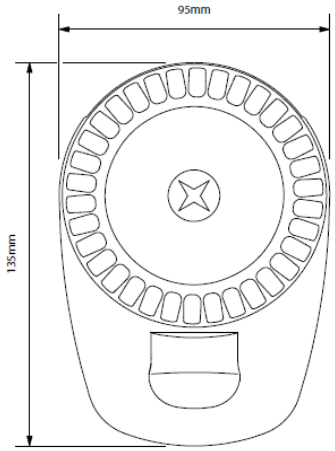

Données techniques	
Flash LED	
Couleurs	rouge ou blanc
Fréquences	1Hz ou 0,5Hz (réglable)
Avertisseur	
Puissance	102dB (A) (son 3)
Surveillance	Polaritée inversée
EN54-23	
Montage	Paroi
Portée (y)	7,5m ou 2,5m (réglable)
Hauteur (x)	min. 2,4 m
Volume	135m³ ou 15m³
Boîtier	
Materiél	ABS
-couleurs	rouge ou blanc
Degré de protection	IP65
Température	-25 °C jusqu'à +70 °C
Poids	200g
Approbation	EN 54-23

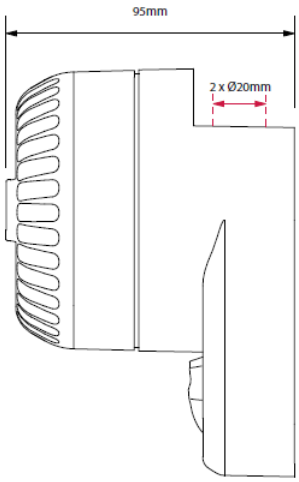

Données de commande				
No. d'article	**Tension**	**Fréquence**	**Puissance**	**Courant**
SPW.012.2[1 2]	9-15VDC	1 Hz/0,5Hz	102 dB	22-37mA
SPW.024.2[1 2]	18-28VDC	1 Hz/0,5Hz	102dB	22-37mA

[2] couleurs des LED	1 = rouge ,6 = blanc
[1] couleurs du boîtier	1 = rouge, 6 = blanc

Sous réserve de modifications téchniques

EN 54-23 CE

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch