

# Avertisseur électronique A121

**Comax**  
**Signaltechnik**




## Informations générales

Avertisseur électronique compact avec 64 genres de sons au choix, 4 sons à contrôler. Distance d'écoute jusqu'à 300m. Réglage de l'intensité du son. Synchronisation automatique de plusieurs appareils. Diode polarisée pour une utilisation dans des circuits supervisés. Degré de protection IP66. Appareil tropicalisé.

Option: approbation UL

## Données techniques

Boîtier	ABS, résistant aux chocs
Couleur du boîtier	rouge (RAL3000)
Degré de protection	IP66 selon EN60529
Température	-40°C jusqu'à +66°C
Genre d'opération	continu
Genres de sons	choix de 64 genres de sons (voir tableau)
Alimentation	
-entrée	2 x M20 (en haut ou en bas) avec bouchons de fermeture ; 1 trou au sol sur le côté
-amenée	sur ou sous crépi
-raccordement	bornier jusqu'à 0,5 – 1,5 mm <sup>2</sup>
Poids	DC: 0.750 kg, AC: 1.000 kg
Approbation	VdS selon EN54-3 (seulement 24VDC)

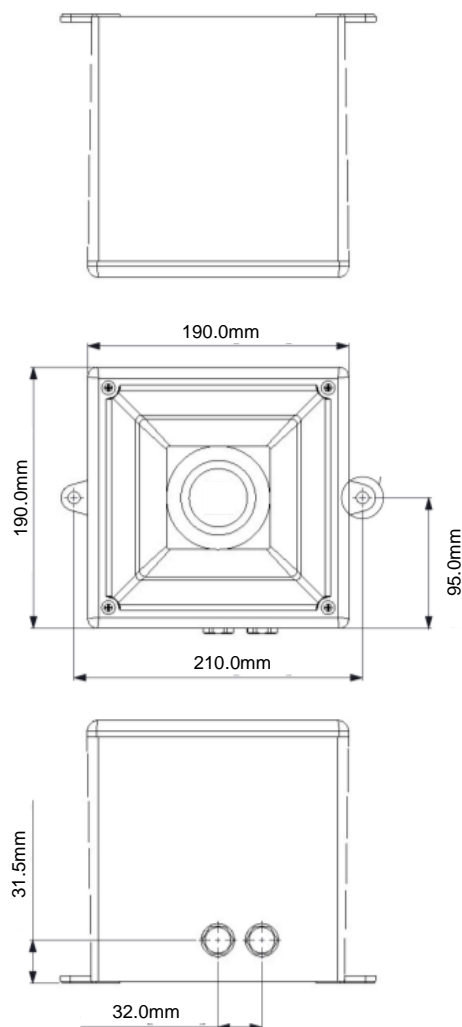

## Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Prise de courant
A121.024.2	11.5-54VDC	env. 121dB(A),1m	888mA à 24VDC
A121.230.7	100-240VAC	env. 121dB(A),1m	212mA à 230VAC

Sous réserve de modifications des données techniques



**Comax**  
**Signaltechnik**

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch