Relais téléphonique pour avertisseurs optiques ou acoustiques

Comax
Signaltechnik

Information générale

Relais téléphonique pour avertisseurs optiques ou analogiques très compact.
Fonction réglable avec pontet: (intermittent pour lampes, sans pause pour avertisseurs acoustiques.
L'appareil permet l'utilisation avec des lignes analogiques classiques ou IP et NT analogique.
Pas de tension auxiliare nécessaire.

Données techniques

Boîtier	Plastique ABS
Couleur	Gris clair
Dimensions	114x114x60 mm
Alimentation	Tension d'appel analogique 20…80VAC Consommation max. 60mA Impédance 3kOhm
Relais	5A 250VAC 5A 30VDC
Degré de protection	IP54 selon EN60529
Température	-20°C à +45°C
Entrées de câble	1 presse-étoupe M16 1 presse-étoupe M12

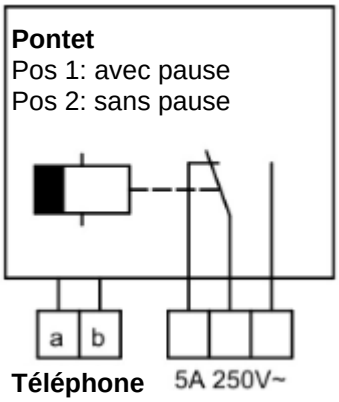

Données de commande

No. d'article	Capacité de commutation du relais max.	
TRIP.048.1	5A 250VAC	5A 30VDC

Sous réserve de modifications des données techniques

CE

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch