

Avertisseur électronique SON / SONH

Comax
Signaltechnik





Informations générales

Avertisseur électronique compacte avec 10 genres de sons au choix. Réglage de l'intensité du son (seul. SON). Synchronisation automatique de plusieurs appareils. Degré de protection IP66. Option: version tropicalisée, approbation UL, boîtier sans brides de fixation

Données techniques

Boîtier	ABS, résistant aux chocs
Couleur du boîtier	rouge (RAL3000)
Degré de protection	IP66 selon EN60529
Température	-25°C jusqu'à +55°C
Genre d'opération	continu
Genres de sons	choix de 10 genres de sons (voir tableau)
Alimentation	
-entrée	trous sur le côté et au sol
-amenée	sur ou sous crépi
-raccordement	bornier jusqu'à 1.5 mm ²
Poids	0.300 kg
Admission	VdS selon EN54-3 (seul. SON), GOST-R

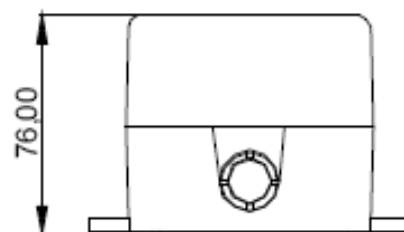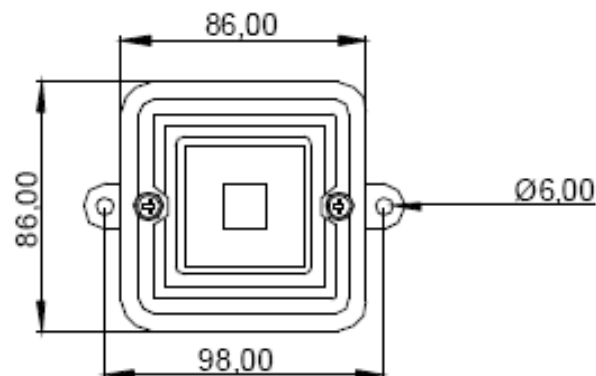

Option: boîtier sans brides de fixation

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance max.	Prise de courant
SON.024.2	10-30VDC	env. 100dB(A), 1m	25mA à 24VDC
SON.024.7	24VAC	env. 100dB(A), 1m	40mA
SON.115.7	115VAC	env. 100dB(A), 1m	13mA
SON.230.7	230VAC	env. 100dB(A), 1m	13mA
SONH.024.2	18-30VDC	env. 105dB(A), 1m	80mA à 24VDC

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch