

Mini-Flash MS

Informations générales


Mini-Flash avec effet étonnant! Livraison en deux parties: platine et unité flash. De ce fait l'installation de l'électronique peut se faire séparément !

Degré de protection IP67!

Pour de multiples applications, par exemple dans la sécurité ou dans la technique des bâtiments

Données techniques

Boîtier	Caoutchouc, blanc
Calotte	Acryl
-couleurs	rouge, orange, vert, bleu clair
Degré de protection	IP67 selon EN 60529
Raccord	câble
Operation	continue
Installation	libre
Temperature	-20°C jusqu'à +50°C
Poids	env. 0.065 kg
Dimensions	Platine: 62x33x22mm Unité flash: 79x31x21mm

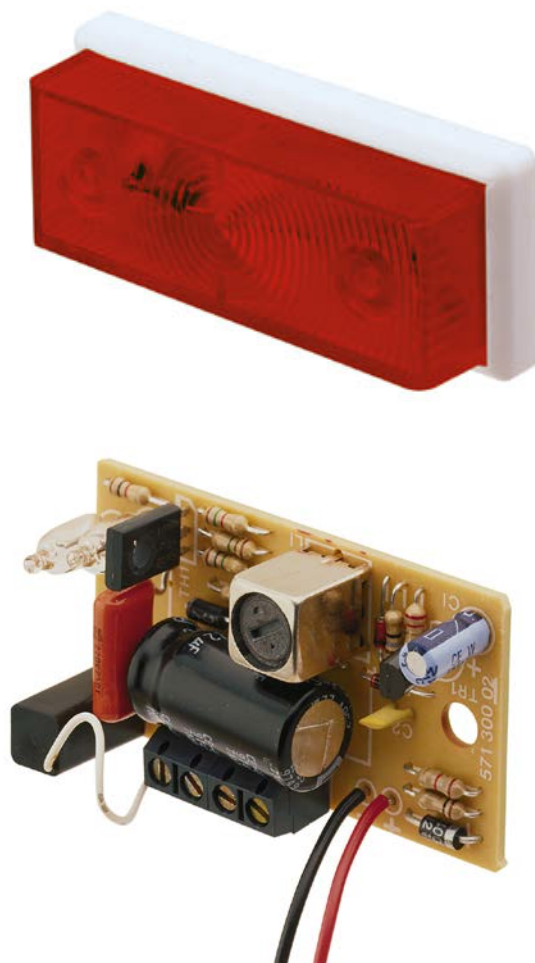

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Consommation de courant	Fréquence du flash
MS1.012.2*	12VDC	1 Joule	115mA	env. 60 flash/min.
MS1.024.2*	24VDC	1 Joule	55mA	env. 60 flash/min.

*couleur de la calotte 1 = rouge, 2 = orange, 4 = vert, 5 = bleu, 7 = clair

Sous réserve de modifications des données techniques

