

Lampe flash xénon BLE15



Comax
Signaltechnik

Informations générales

Avertisseur optique robuste et efficace pour l'intérieur ou l'extérieur. Pour operation continue. IP66

Détails techniques

Boîtier	PC, équerre de fixation sur acier fin
Calotte	PC
-couleur	rouge, orange, vert, bleu, clair
Amenée de câble	M20
Degré de protection	IP66 selon EN 60529
Puissance	15J
Fréquence	1Hz
Montage	libre
Température	-40°C jusqu'à +50°C
Poids	env. 1.0 kg
Operation	fonctionnement continu selon IEC34; DIN EN 60034-1; VDE 0530 Niveau S1

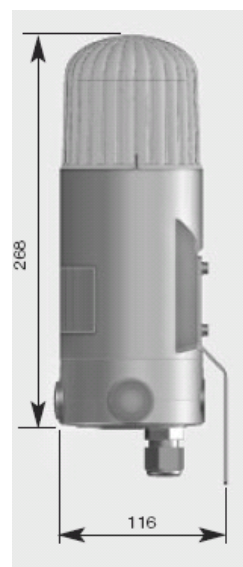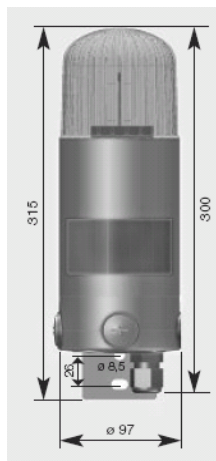

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Consommation	Fréquence
BLE15.024.2*	24 VDC	15 Joule	0.55A	env. 60 flash/min.
BLE15.230.7*	230 VAC 50-60Hz	15 Joule	0.15A	env. 60 flash/min..

*Couleurs de la calotte: 1 = rouge, 2 = orange, 4 = vert, 5 = bleu, 7 = clair

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch