

TSIP Relais téléphonique pour avertisseurs acoustiques et optiques

Comax
Signaltechnik

Information générale


Relais téléphonique très compact pour les appareils à signaux optiques et acoustiques. Le relais TSIP est enregistré comme un terminal SIP auprès du système téléphonique IP. Lorsqu'un appel est effectué vers le numéro de téléphone attribué, les relais libres de potentiel intégrés commutent. Anwendungen:

- Signalisation d'appel optique ou acoustique
- Intégration SIP directe via le réseau
- Activation du relais à l'appel
- Activation des dispositifs
- Démarrage à partir de serveurs

Fonction:



Le relais SIP est alimenté soit par PoE, soit par une source externe de 48VDC. Le relais est intégré au réseau via la prise RJ45. La configuration des données d'accès SIP, ainsi que les paramètres du réseau sont protégés par un mot de passe via le navigateur.

La fonction des deux relais peut également être définie, ceci en tant qu'impulsion unique, en tant que générateur d'intervalles pour commander les klaxons et pour la durée d'appel pour la signalisation au moyen de feux.

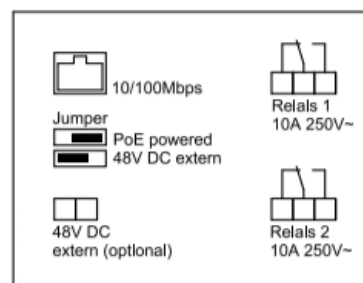

Données techniques

Boîtier	PC, plastique
Couleur	Gris clair
Dimensions	120x145x55 mm
Alimentation	PoE 803.af ou 48VDC externe
Consommation	1W repos, 2W relais actif
Contact relais	2 contacts de commutation sans potentiel
Commutation	10A 250V~ max. 3kVA AC1
Connexion réseau	Prise RJ45 10/100Mbit
Fonction de commutation	Générateur d'impulsions avec limite Intervalle pour l'activation de l'avertisseur sonore pendant la durée d'appel
Programmation	Paramètres via le logiciel de navigation web
Exigence	Réseau compatible SIP
Degré de protection	IP54 selon EN60529
Température	-40°C à +60°C
Entrées de câble	2x M16 1x M20 réduit pour câble réseau

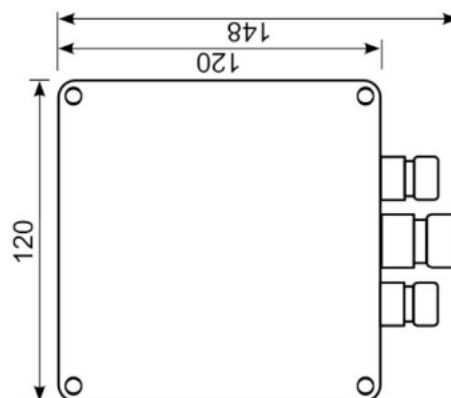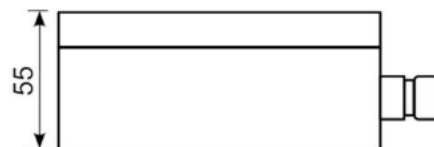

Données de commande

No. d'article	Alimentation	Capacité de commutation du relais max.
TSIP.048.2	PoE oder 48VD	12V...250V/5A

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch