

Feu LED multifonctions Haute Performance RDMHP

Comax
Signaltechnik

Informations générales

110mm ø grand luminaire modulaire multifonctionnel à LED. Intensité lumineuse supérieure et effet de signalisation maximal. Jusqu'à 184 Cd d'intensité lumineuse (en fonction de la couleur).



Fonctions d'éclairage à éclats/clignotant/rotatif/à impulsions/variable et permanent.

7 fonctions d'éclairage à commande externe, 28 modes de fonctionnement différents au total répartis en 4 groupes.



Données techniques

Boîtier	Polycarbonate
Calotte	polycarbonate, nervures intérieures
- couleurs	rouge, orange, jaune, vert, bleu, clair
Degré de protection	IP66 selon EN 60529
Résistance aux impacts	IK08
Entrée de câble	Selon la base, passe-fil ou presse-étoupe
Connexion	Borne à vis
Installation	Libre au choix
Température ambiante	-30°C jusqu'à +60°C
Genre d'opération	Opération continue

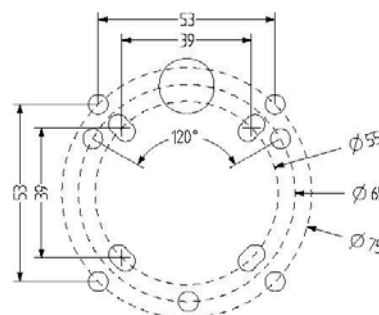

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	LED's	Prise de courant
RDMHP.024.3*	24 VAC/VDC	72 (12x6)	1800 mA
RDMHP.230.1*	230 VAC	72 (12x6)	520 mA

*Couleurs de calotte/LED 1 = rouge, 2 = orange, 3 = jaune, 4 = vert, 5 = bleu, 7 = clair

Zubehör

RBL.000.01	Base standard pour montage horizontal
RBH.000.01	Base universelle pour montage horizontal et sur tube
RBNPT.000.01	Base universelle pour montage de conduit NPT 1/2
RWD.000.01	Équerre design pour le montage vertical des luminaires de la série R avec base standard
RWU.000.01	Équerre en acier pour le montage vertical des bases standard et universelles
RG1.000.01	Joint plat pour les bases de la série R pour l'étanchéité sur les boîtiers lisses
RG2.000.01	Joint plat pour montage mural de l'équerre design RWD

Sous réserve de modifications des données techniques

Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch