

Signal LED multicolore AL1

Comax
Signaltechnik


Informations générales

Signal optique en technique LED multicolore avec 3 fonctions (signal permanent, signal clignotant, signal flash) en un seul module, sélection par interrupteur. Durée de vie extrêmement longue, consommation de courant très faible.

Une alternative valable en lieu et place d'une tour de signalisation conventionnelle!

Pour d'amples applications : par exemple dans la sécurité, l'automatisation industrielle ou la construction de machines.

Les changements de couleur toujours lieu dans de l'ordre vert – jaune – rouge – bleu - blanc

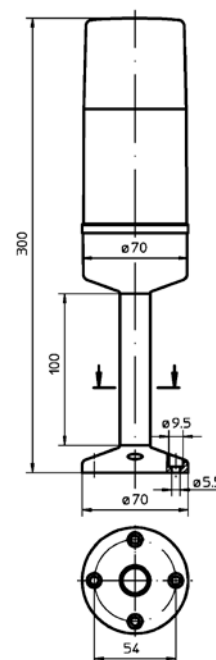

Données techniques

Boîtier	plastique, noir
Calotte	polycarbonate, clair
Tube	aluminium, 100mm
Pied	plastique, noir
Entrée de câble	par le pied et le tube
Opération	continue
Degré de protection	IP54 selon EN 60529
Montage	vertical
Température	-25°C jusqu'à +60°C
Poids	env. 0.3 kg

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Consommation de courant	Flash(1couleur)	Clignotant(1couleur)
AL1.024.2	24 VDC	135mA	55ms on, 440ms off	220ms on, 275ms off
AL1.230.1	230 VAC	50mA	55ms on, 440ms off	220ms on, 275ms off
			Flash(multicolore) flash quatre fois	Clignotant(multicolore) clignote deux fois

Option: module acoustique intégré

Sous réserve de modifications des données techniques

Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch