Colonne de signalisation LED avec avertisseur sonore

Comax Signaltechnik

Information générales

Signal optique en technique LED multicolore avec avertisseur, 3 fonctions (signal permanent, signal clignotant, signal flash) en un seul module, séléction par interrupteur. Durée de vie extrèmement longue, consommation de courant très faible.

Une alternative valable en lieu et place d'une tour de signalisation conventionelle!

Pour d'amples applications : par exemple dans la sécurité, l'automation industrielle ou la construction de machines.

Couleurs de signaux : vert, jaune, rouge, bleu, blanc

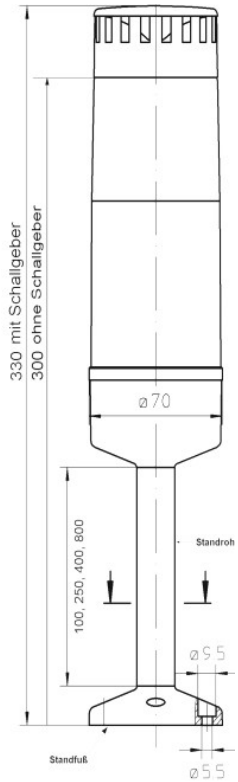

Données technique

Boîtier	Thermoplast, noir
Calotte	Polycarbonat, blanc
Support	Aluminium, 100mm
Pied	Thermoplast, noir
Entrée de câble	par pied et tube
Genre d'opération	continu
Degré de protéction	IP54 selon EN 60529
Montage	vertical
Température ambiante	-25°C jusqu'à +60°C
Avertisseur	
- Fréquence	2.8 kHz …3.4 kHz
- Puissance	75 dB(A) justqu'à env. 105 dB(A) réglable en 4 positions
Poids	env. 0.3 kg

Données de commande

Numéro d'article	Tension nominal	Courant nominal	Signal clignotant	Signal flash
AL1.024.21	24 VDC	Signal optique: 135mA signal acoustique: 80mA les deux: 190mA	55ms on, 400ms off	20ms on, 275ms off
AL1.230.11	90-265 VAC	signal optique: 50mA signal acoustique: 27mA les deux: 56mA	55ms on, 400ms off	20ms on, 275ms off

Sous réserve de modifications des données techniques

CE

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch