


Lampe flash compacte XP

Comax
Signaltechnik

Informations générales

Lampe flash xénon très compacte pour le montage sur tableau (diamètre 22mm). Montage très rapide par système de verrouillage simple. Résistant aux vibrations. Protégé contre polarisation et courants transitoires de haute tension. Degré de protection IP67

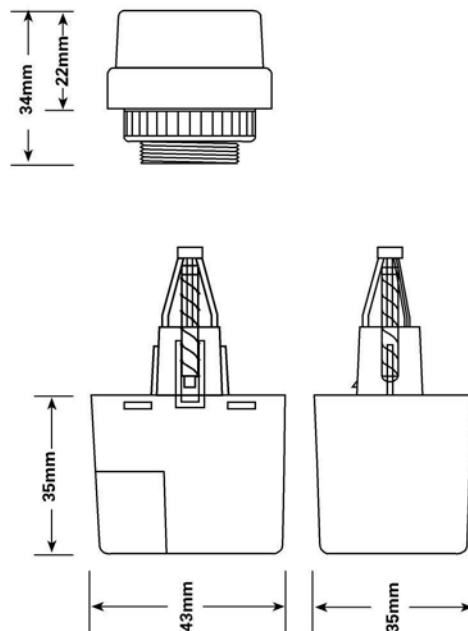

Données techniques

Boîtier	ABS, noir
Calotte	Polycarbonate
Couleurs de la calotte	rouge, orange, bleu, vert, clair
Degré de protection	IP67
Température	-20°C jusqu'à +50°C
Genre d'utilisation	100% ED
Montage	libre
Fixation	trous diamètre 22mm
Connexion	prise
Fréquence du flash	75 flash//Min
Poids	env. 0.050 kg

Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Puissance	Prise de courant
XP1.024.3*	10-100VDC/20-72VAC	1W	en 12V 180mA en 24V 150mA en 48V 70mA
XP1.115.1*	99-121VAC	1W	30mA
XP1.230.1*	207-253VAC	1W	15mA

*couleurs de la calotte 1 = rouge, 2 = orange, 4 = vert, 5 = bleu, 7 = clair

Sous réserve de changements des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch