

# Lampe clignotante LED encastrable avec couineur DBF

**Comax**  
Signaltechnik

## Informations générales


Lampe clignotante en technologie LED avec couineur puissant. Pour montage encastré, trous de 22mm. Degré de protection IP65.

Pour applications dans les tableaux de commande ou dans l'industrie des machines



## Données techniques

Dimensions	Ø 29mm x 64mm
Installation	encastré, trous de Ø 22mm
Boîtier	PC
-couleur	noir
Calotte	PC
-couleur	rouge
Température ambiante	-25°C jusqu'à +50°C
Genre d'opération	continu
Degré de protection	IP65 selon EN60529
LED	2x rouge
Fréquence	2Hz
Couineur	son intermittent
Durée de vie	50'000 heures
Poids	90g

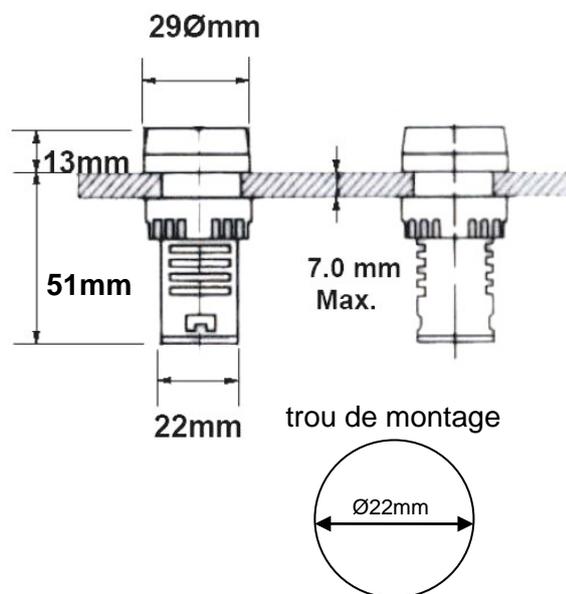

## Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Consommation de courant
DBF.024.31	24VAC/VDC	80dB à une distance de 10cm	20-80mA
DBF.048.31	48VAC/VDC	80dB à une distance de 10cm	20-80mA
DBF.115.31	110-130VAC/VDC	80dB à une distance de 10cm	18-30mA
DBF.230.11	230VAC	80dB à une distance de 10cm	18-30mA

**Options** Support pour étiquette 25x18mm, 25x10mm

Sous réserve de modifications des données techniques



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch