

Feu de signalisation SA



Comax
Signaltechnik

Informations générales

Feu de signalisation puissant, montage flexible sur angle pivotable, peut être combiné en double ou triple feu avec calotte rouge ou verte

Données techniques

| | |
|----------------------|----------------------|
| Boîtier | ABS |
| -couleur | gris |
| Calotte | Ø 120mm |
| -couleurs | rouge, jaune ou vert |
| Température | -30°C – env.. +70°C |
| Fonctionnement | continu |
| Montage | sur angle pivotable |
| Raccord | entrée de câble M20 |
| Degré de protection | IP65 selon EN6529 |
| Classe de protection | II |
| Ampoule | E27 230V jusqu'à 40W |

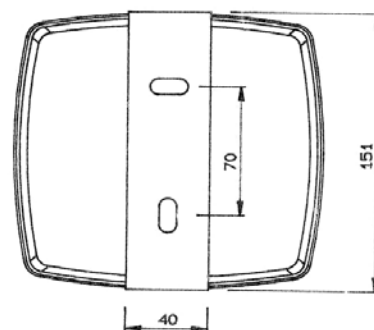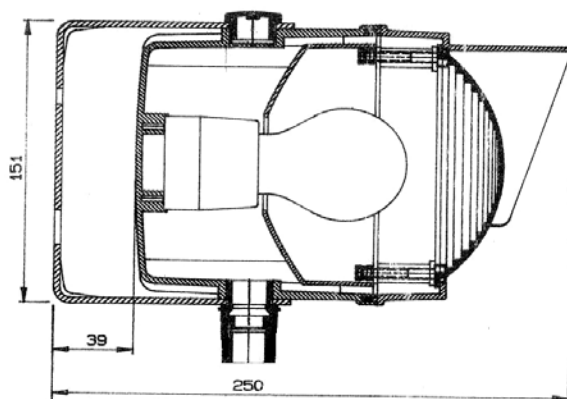

Données de commande

| Numéro d'article | Couleur de la calotte | |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| SA.230.11 | rouge | ampoule à commander séparément |
| SA.230.13 | jaune | ampoule à commander séparément |
| SA.230.14 | vert | ampoule à commander séparément |

Accessoires

| | |
|-------------|---|
| V-SA.000.00 | pièce de raccordement (pour feu double ou triple) |
| G-SA.230.1 | ampoule 230VAC E27 40W résistant aux chocs |
| U-SA.024.3* | Adaptateur 24VAC/DC LED rouge, jaune ou vert |
| U-SA.230.1* | Adaptateur 230VAC LED rouge, jaune ou vert |

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch