

Avertisseur pneumatique PH1

Comax
Signaltechnik


Informations générales

Avertisseur très puissant pour l'industrie et la navigation maritime. Montage à l'intérieur ou à l'extérieur.

Fonctionne avec de l'air sous pression ou avec du gaz.
Déclenchement au moyen d'une soupape électrique.

Données techniques

Trombe	Plastique, noir
Fonctionnement	avec de l'air comprimé (2-12bar) ou avec du gaz (par exemple oxyde de carbone)
Volume d'air	env. 5 l/s
Soupape	Soupape magnétique
Montage	avec angle de montage
Installation	Horizontal ou vers le bas
Temperature	-20°C jusqu'à +40°C
Poids	env. 0,34 kg

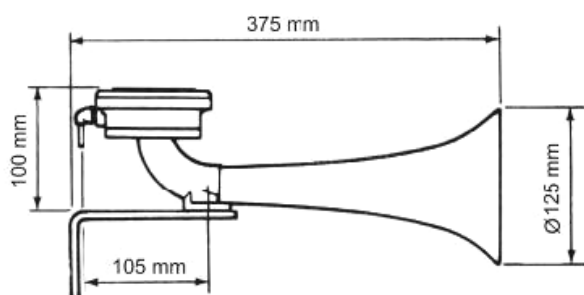

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Fréquence	
PH1.024.2	24VDC	env. 135dB(A), 1m	400Hz	avec soupape
PH1.230.1	230VAC	env. 135dB(A), 1m	400Hz	avec soupape
PH1.000.0				sans soupape

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch