

Lampe de signalisation LED TLA3

Comax
Signaltechnik

Informations générales


Lampe de signalisation en technologie LED compacte mais effective, dans un boîtier moderne et avec une large gamme de tension. 18 LED de grande puissance. Degré de protection IP65.

Pour applications dans l'industrie des machines ou des constructions industrielles, pour portes ou portails, pour le trafic inter usines dans la technique des bâtiments



Données techniques

Dimensions	Ø 100mm x 140mm
Boîtier	PC
-couleur	noir/gris
Lentille	PC
-couleur	Rouge, orange, jaune, vert, bleu, clair
LED	18 LED de grande puissance, blanc
Fonctions	Fonction continue Clignotant 425ms ON/75ms OFF Clignotant 1Hz 200ms ON/800ms OFF Clign. 1.33Hz 150ms ON/600ms OFF Double et triple flash
Puissance	211cd (fonction continue)
Température amb.	-40°C jusqu'à +70°C
Humidité	95% à 20°C
Construction	fermeture bajonnette avec vis de sécurité
Genre d'opération	continu
Installation	directe ou avec bride
Raccordement	entrée du câble par le fond, trou Ø 5-7mm ou par le côté M20
Degré de protection	IP65 selon EN60529
Poids	245g

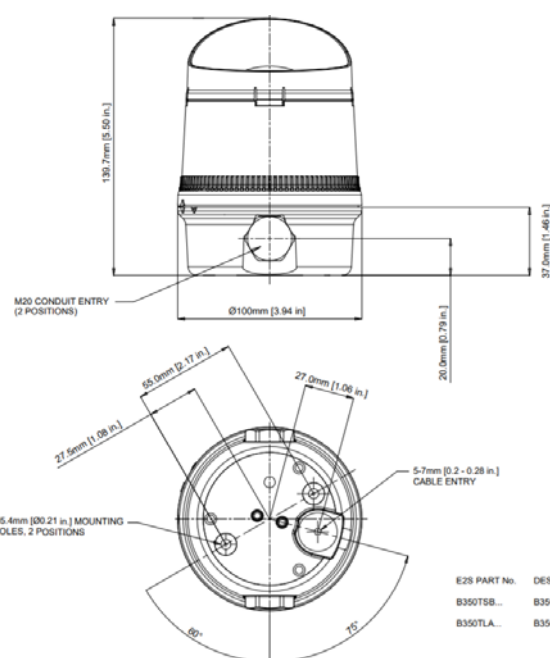

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Prise de courant
TLA3.024.2*	16/33VDC/10-14VDC (ajustable)	180mA (@24VDC)mA
TLA3.230.7*	90-230VAC 50/60Hz; 48-260VDC	55mA (@230VAC)

Couleurs de la lentille 1 = rouge, 2 = orange, 3= jaune, 4 = vert 5= bleu, 7 = clair

Options Bride de montage

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch