

Avertisseur électronique ES 6

Comax
Signalisation

Informations générales


Avertisseur électronique très puissant et solide. Haut-parleur et boîtier en aluminium, résistant aux vibrations et chocs, pour utilisation dans des environnements difficiles, dans des climats tropicaux ou froids, à l'intérieur ou à l'extérieur.

7 sons différents, peuvent être contrôlés individuellement (voir table). Contrôle isolé électriquement. Réglage de la puissance sur la platine. Terre par les vis de fixation. Approbation type selon EN50155.

Option: jusqu'à 3 sons en format waw selon vos exigences. Modèle avec connecteur Souriau sur demande.

Données techniques

| | |
|------------------|---|
| Boîtier | Aluminium, gris RAL7001 |
| Haut-parleur | Aluminium, gris RAL7015 |
| Protection | IP66 selon EN 60529 |
| Amenée de câble | M16 (Option M20) |
| Connexion | 6 bornes à ressorts pour câbles d'un diamètre jusqu'à 1,5 mm ² |
| Sons | 7 sons différents contrôlables individuellement Option: jusqu'à 3 sons en format waw |
| Puissance du son | jusqu'à 120dB (A)1m |
| Opération | continue |
| Installation | libre |
| Température | -40°C jusqu'à +70°C |
| Humidité | <90% |
| Poids | env.1,6 kg |
| Approbation | EN50155 pour applications ferroviaires |

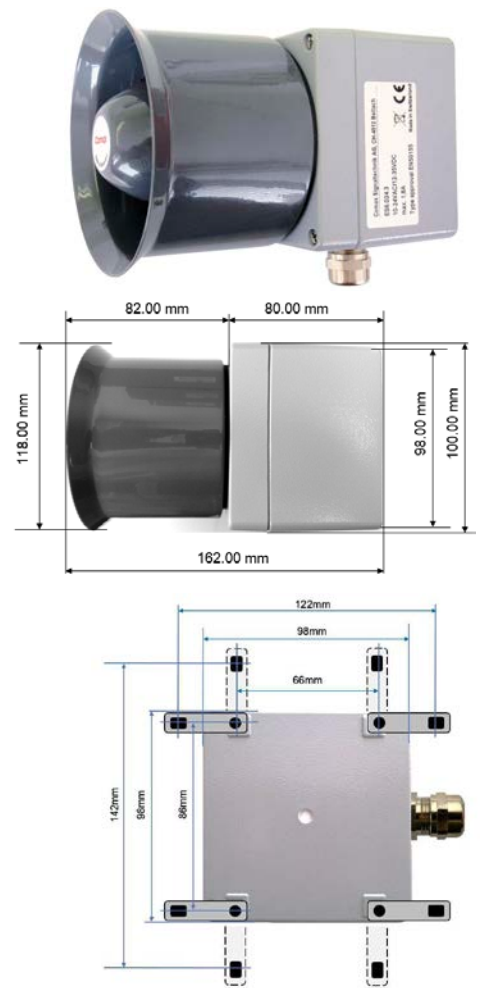

| | 1 | 2 | 3 | | | | |
|---|---|---|---|------------|---|----|------------|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1200-500Hz | | 4s | 121dB(A)1m |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2850Hz | | | 112dB(A)1m |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 500-1200Hz | | 3s | 121dB(A)1m |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 720Hz | 700ms ON 300ms OFF | 1s | 117dB(A)1m |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 970Hz | 3X500ms ON 500ms OFF Pause 1500ms (ISO8201) | 4s | 118dB(A)1m |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 660Hz | | | 114dB(A)1m |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1000Hz | 500ms ON 500ms OFF | 1s | 117dB(A)1m |

Données de commande

| No. d'article | Tension nominale | Puissance | Courant |
|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| ES6.024.3 | 10-24VAC/12-35VDC | 111-121dB(A),1m | env. 3,1A (à puissance maximale) |
| ES6.110.2 | 66-154VDC | 114-121dB(A),1m | env. 3,1A (à puissance maximale) |

Accessoires:

L-ES.000.01 Brides de fixation (4 pcs.)

Option: Version avec approbation EN45545

Sous réserve de modifications des données techniques sans préavis



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

F_ES6_REV3_12_02_2019