

# Avertisseur SAF

**Comax**  
Signaltechnik


## Informations générales

Avertisseur compacte avec deux sons contrôlables.  
Pour montage direct. Réglage de la puissance.  
Synchronisation possible.



## Données techniques

Boîtier	ABS
-couleur	rouge ou blanc
Degré de protection	IP 65 selon EN 60529
Genres de sons	32 sons (voir tableau)
Délai de démarrage	1.5 millisecondes
Courant de démarrage	30 mA pour 2 millisecondes
Température ambiante	-25°C jusqu'à +70°C
Genre d'opération	continue
Montage	directe
Poids	env. 90 g

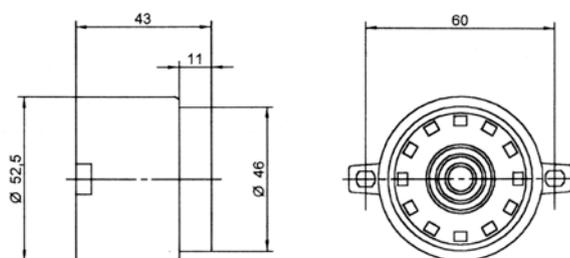

## Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Puissance	Courant nominal	Exécution
SAF.024.21	9-28 VDC	env. 92 dB(A), 1m	41 mA	rouge
SAF.024.26	9-28 VDC	env. 92 dB(A), 1m	41 mA	blanc

Données mesurées en 24VDC, Son 3

Sous réserve de modifications des données techniques



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

F\_SAF\_REV0\_04\_04\_2013