


Informations générales

Avertisseur en technologie actuelle sans parties soumises à l'usure. 32 sons différents. Diminution de la puissance du son de 10dB par interrupteur. Synchronisation automatique de plusieurs appareils. Consommation de courant minimale. Deuxième son possible.

Les sons 3-7-8-14-29-30 (voir tableau des sons) sont approuvés pour l'alarme feu selon EN54-3. L'avertisseur correspond au type A/B pour l'intérieur ou l'extérieur.

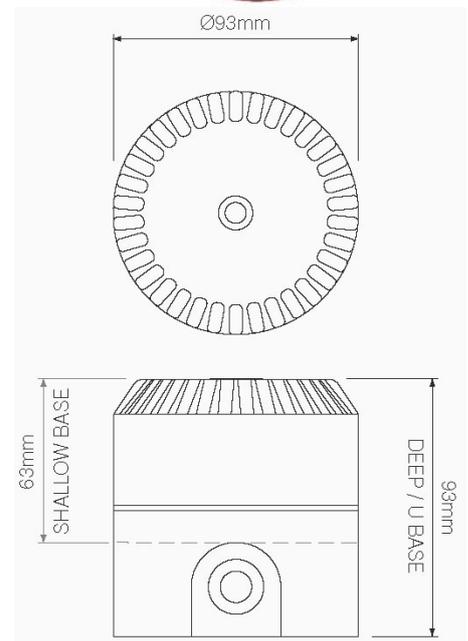

Données techniques

Boîtier	ABS
Couleur	blanc ou rouge
Entrée de câble	trou central de Ø 10,5mm dans la plaque de montage pour amenée sous crépi base pour entrée latérale M20 (Option)
Contrôle du son	Diminution de 10dB (interrupteur)
Sons	32 sons différents
Operation	continue
Protection	IP54 (avec boîtier/base IP65)
Montage	libre
Temperature	VDC: -25°C jusqu'à +70°C VAC: -10°C jusqu'à +55°C
Poids	env. 250 g
Approbation	EN54-3 (seulement version DC)

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Consommation
SOP.024.2*	9-28 VDC	102dB(A)	40mA
SOP.230.7*	110-230VAC 50-60Hz	102dB(A)	35mA

Données mesurées en 24 VDC/230VAC

Options

B-SO.230.7*	Base 110-230VAC
A-SO.000.0*	Base avec emplacement pour amenée de câble
U-SO.000.0*	Base avec emplacement pour amenée de câble, 2 entrées sur le même côté

Couleur 1 = rouge, 6 = blanc

Sous réserve de modifications techniques

