

Alarme ascenseur LAX


Comax
Signaltechnik

Informations générales

Avertisseur compacte pour alarme d'ascenseur.
Consommation de courant minimale. Large gamme de tension. Réglage de l'intensité du son. IP68.

Données techniques

Boîtier	ABS, résistant aux chocs
Couleur	gris clair
Avertisseur	Noryl N-190 (UL94-VO)
Degré de protection	IP68 selon EN 60529
Gamme de température	-20°C jusqu'à +65°C
Humidité relative	95% à 40°C
Genre de son	son interrompu 2900Hz (+/- 250Hz)
Operation	continue
Alimentation:	
-Entrée	Ø 12 mm
-Amenée	sur ou sous crépi
-Raccordement	connecteurs 6,3mm
Poids	env. 0.18 kg

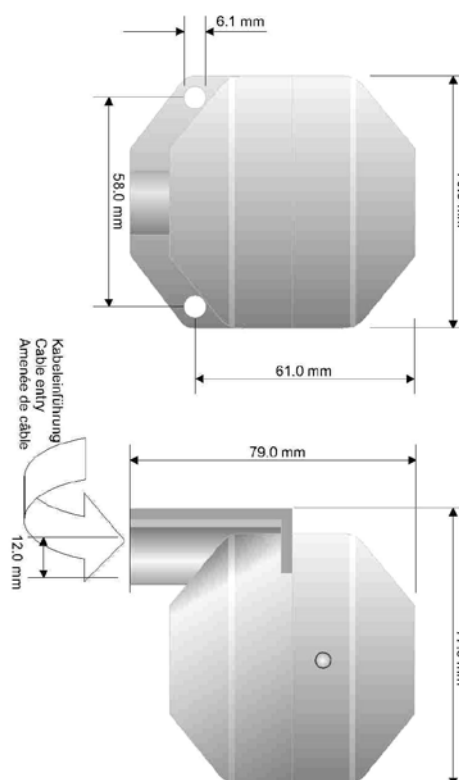

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Consommation de courant
LAX.012.2	5-15VDC	env. 92dB(A) 60cm à 5V env. 103dB(A) 60cm à 15V	10mA à 5V 50mA à 15V

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch