Avertisseur KHP 3+4

Comax
Signaltechnik

Informations générales

Petit klaxon électromécanique pour applications universelles, sans pavillon.

Vaste gamme de tensions nominales AC et DC.

Rapport qualité/prix attractif.

Données techniques

Boîtier	ABS, résistant aux chocs
Couleur	gris (RAL 7035)
Degré de protection	IP43 selon EN 60529
Gamme de température	-25°C jusqu'à +50°C
Genre d'opération	continu
Connexion:	
-entrée de câble	Ø 12 mm
-arrivée de câble	Sur ou sous le crépi
-raccordement	Bornes jusqu'à 2,5 mm^2
Poids	env. 0.15 kg

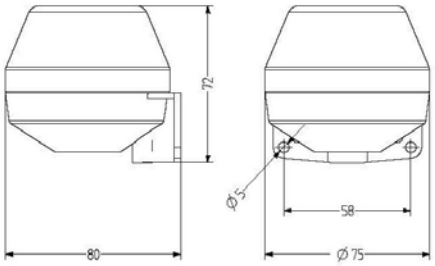

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Consommation de courant	Version
KHP3.024.1	24 VAC (+/- 10%)	ca. 88 dB(A), 1m	90 mA	sans pavillon
KHP3.230.1	230 VAC (+/- 10%)	ca. 88 dB(A), 1m	11 mA	sans pavillon
KHP4.012.2	12 VDC (+/- 10%)	ca. 92 dB(A), 1m	55 mA	sans pavillon
KHP4.024.2	24 VDC (+/- 10%)	ca. 92 dB(A), 1m	26 mA	sans pavillon

Autres tensions sur demande

Sous réserve de modifications des données techniques

Comax Signaltechnik
Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch