Avertisseur HGK 3 + 4

Comax
Signaltechnik

Informations générales

Avertisseur puissant et robuste pour utilisation dans des environnements difficiles tel que dans l'industrie de fabrication et dans la manutention

Données techniques

Boîtier	Aluminium, gris foncé
Couvercle	ABS, gris clair
Degré de protection	IP65 selon EN 60529
Fréquence du son	env. 850 Hz
Température ambiante	-20°C jusqu'à +60°C
Genre d'opération	continu
Montage	ouverture par le bas
Amenée de câble:	
-entrée	M20 x 1.5
-raccordement	bornes pour câble jusqu'à 1,5 mm^2
Poids	env. 1.75 kg

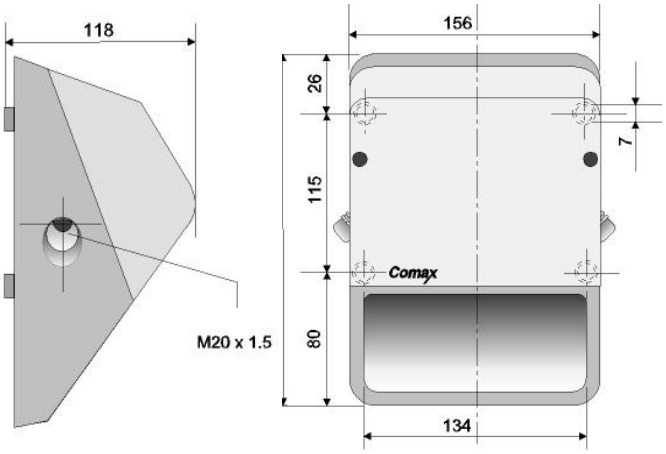

Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Puissance	Courant nominal
HGK3.120.4	120 VAC 60Hz	env. 105-110 dB(A), 1m	0.15 A
HGK3.230.1	230 VAC	env. 105-110 dB(A), 1m	0.10 A
HGK4.024.2	24 VDC	env. 105-110 dB(A), 1m	0.30 A

Sous réserve de modifications des données techniques

Comax Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch