

Sonnerie universelle UW1+2

Comax
Signaltechnik


Informations générales

Cette sonnerie compacte est destinée pour être utilisée dans de multiples applications tels que dans les bâtiments ou reliés à une horloge centrale



Données techniques

Boîtier	ABS
-couleur	Gris foncé
Carillon	acier, Ø 150 mm
-couleur	Gris clair
Degré de protection	IP32 selon EN 60529 IP54 selon EN 60529 (avec plaque de montage en option)
Genre d'opération	continu
Montage	libre
Température ambiante	-25°C jusqu'à +60 °C
Amenée de câble	Sur crépi
Poids	env. 1.1 kg

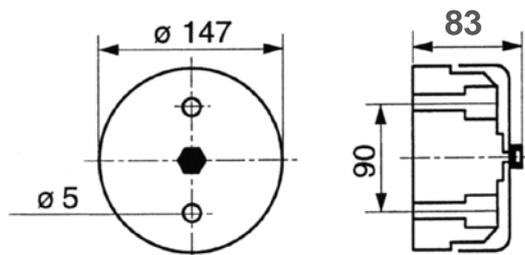

Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Puissance	Courant nominal
UW1.024.1*	24 VAC	env. 105 dB(A), 1m	0.40 A
UW1.048.1*	48 VAC	env. 105 dB(A), 1m	0.20 A
UW1.060.1*	60 VAC	env. 105 dB(A), 1m	0.15 A
UW1.120.4*	120 VAC 60 Hz	env. 105 dB(A), 1m	0.10 A
UW1.230.1*	230 VAC	env. 105 dB(A), 1m	0.05 A
UW2.024.2*	24 VDC	env. 105 dB(A), 1m	0.32 A
UW2.048.2*	48 VDC	env. 105 dB(A), 1m	0.20 A

Autres tensions sur demande

Option

*044 Avec plaque de montage



Sous réserve de modifications des données techniques

Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch