

Avertisseur SAK

Comax
Signaltechnik


Informations générales

Avertisseur compacte. Pour montage sur ou sous crépi (boîtier en option). Deux sons contrôlables. Diminution de la puissance du son de 10dB. Synchronisation possible.



Données techniques

Boîtier	ABS
-couleur	rouge ou blanc
Degré de protection	IP54 avec boîtier selon EN 60529
Genres de sons	32 sons (voir tableau)
Contrôle du son	Diminution de 10dB
Délai de démarrage	1.5 millisecondes
Courant de démarrage	30 mA pour 2 millisecondes
Température ambiante	-10°C jusqu'à +55°C
Genre d'opération	continu
Montage	sous crépi avec plaque, sur crépi avec boîtier (option)
Poids	env. 110 g

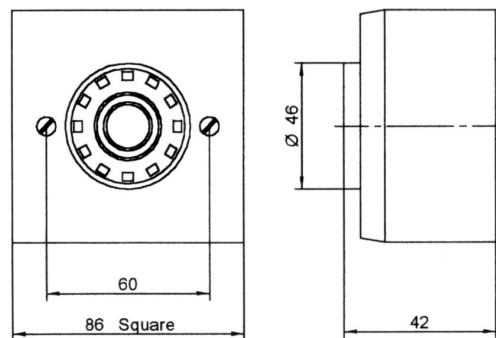

Données de commande

Numéro d'article	Tension nominale	Puissance	Courant nominal	Exécution
SAK.024.21	9-28 VDC	env. 97 dB(A), 1m	41 mA	rouge
SAK.024.26	9-28 VDC	env. 97 dB(A), 1m	41 mA	blanc

Données mesurées en 24 VDC, Son 3

Option boîtier:

AP-Dose rot SAK	boîtier rouge
AP-Dose weiss SAK	boîtier blanc

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax Industrielle Signaltechnik AG, Römerstrasse 6/Postfach, CH-4512 Bellach/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40 e-mail: info@comax.ch internet: www.comax.ch

Fiche technique_SAK_REV0_04_04_2013