



# Elektronischer Schallgeber mit Xenon-Blitzleuchte AB121S

**Comax**  
Signaltechnik



## Allgemeine Informationen

Lautstarker Schallgeber mit Xenon-Blitzleuchte in einem Gerät. Beide Geräte auch individuell ansteuerbar. Schallgeber mit 45 verschiedenen Signaltonvarianten auf der Platine einstellbar, 3-Stufen-Alarmierung möglich, Lautstärkeregelung, automatische Synchronisation mehrerer Geräte. Hördistanz bis zu 300m. Blitzleuchte mit drei verschiedenen Blitzfolgen, 6 Kalottenfarben. Option: mit 2 unterschiedlichen Frequenzen.

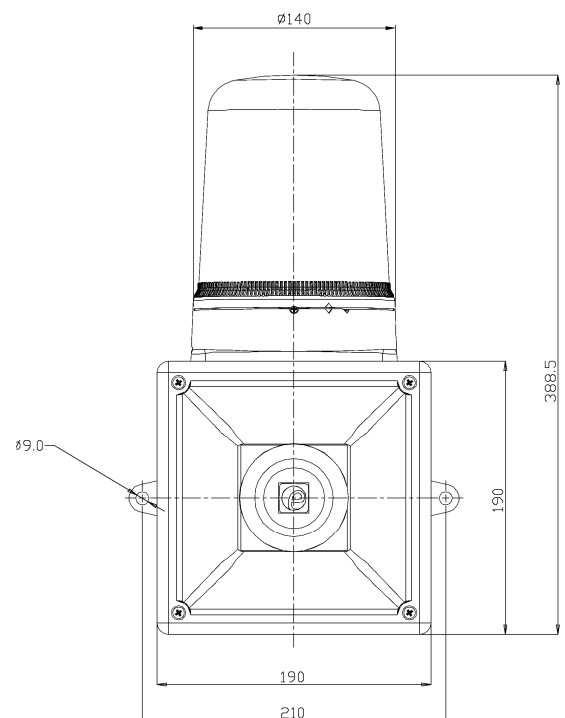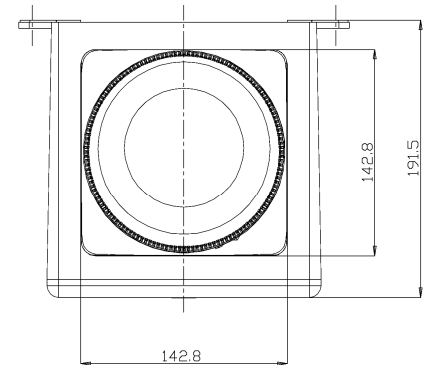

## Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	rot (RAL3000)
Blitzleuchte	1 Doppelblitz 15+10J, 0,75Hz 2 Einfachblitz 15J, 1Hz 3 Dreifachblitz 15+10J+10J, 0,5Hz nach 5 Mio. Blitzen noch ca. 70% Leistung
Kalotte	PC, schlagfest
-Farben	rot, orange, blau, grün, gelb, klar
Leistung	125cd (klare Kalotte)
Schallgeber	Auswahl von 45 Tonarten, mittels Kippschalter auf der Platine einstellbar, Lautstärkeregelung
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Leitung:	
-Einführung	Loch für Kabelverschraubung M20
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
Gewicht	DC ca. 2,1kg AC ca. 2,7kg
Zulassung	VdS nach EN54-3

## Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
AB121S.024.21*	24VDC	Maximum: 126dB(A), 1m Nominal: 121dB(A), 1m	Schallgeber 950mA bei 24VDC Blitzleuchte 870mA bei 24VDC
AB121S.048.21*	48VDC	Maximum: 126dB(A), 1m Nominal: 121dB(A), 1m	Schallgeber 600mA bei 48VDC Blitzleuchte 480mA bei 48VDC
AB121S.115.71*	115VAC +/- 10%	Maximum: 126dB(A), 1m Nominal: 121dB(A), 1m	Schallgeber 240mA bei 115VAC Blitzleuchte 400mA bei 115VAC
AB121S.230.71*	230VAC: +/- 10%	Maximum: 126dB(A), 1m Nominal: 121dB(A), 1m	Schallgeber: 120mA bei 230VAC Blitzleuchte 225mA bei 230VAC

**Farben** 1= rot, 2= orange, 3= gelb, 4= grün, 5= blau, 7= klar

Technische Änderungen vorbehalten

**Comax Industrielle Signaltechnik AG**

Römerstrasse 6/Postfach  
CH-4512 Bellach/Schweiz

Tel +41-(0)32-617 31 41 Fax +41-(0)32-617 31 40

e-mail: [info@comax.ch](mailto:info@comax.ch) internet: [www.comax.ch](http://www.comax.ch)



D\_AB121S  
12.08.10