



# Schallgeber/Blitzleuchte mit Telefonrelais AL100T

**Comax**  
Signaltechnik



## Allgemeine Informationen

Sehr kompakter elektronischer Schallgeber mit Xenon-Blitzleuchte. 32 verschiedene Alarmtöne und Lautstärke auf der Platine einstellbar. Hördistanz bis zu 32m. Automatische Synchronisation mehrerer Geräte. Blitzleuchte mit 7 Kalottenfarben. Schutzgrad IP66. Speisung direkt über das Telefon.  
Option: Tropenfeste Ausführung.

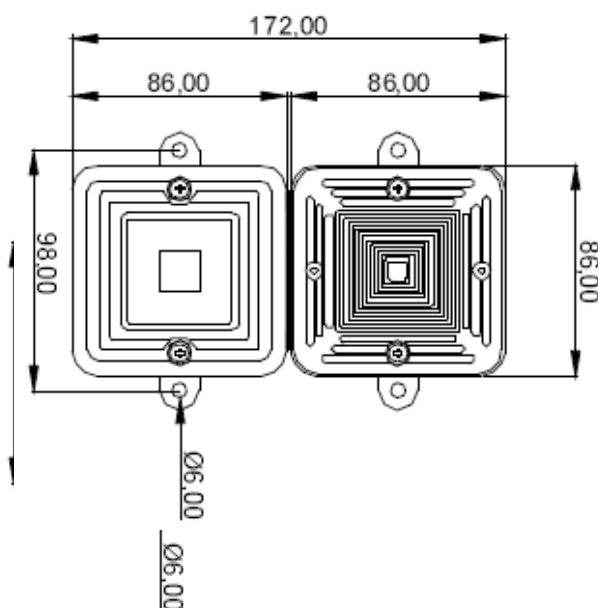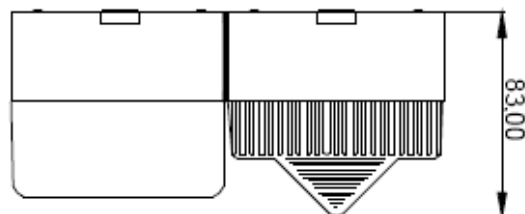

## Technische Daten

Gehäuse	ABS, schlagfest
Farbe	rot (RAL3000)
Kalotte	PC, schlagfest
-Farbe	rot, orange, gelb, grün, blau, klar, weiss
Blitzleistung	5 Joule
	250cd (klare Kalotte)
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C
Relative Feuchte	90% bei 20°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Tonarten	Auswahl von 3 Tonarten
Leitung:	
-Einführung	Ausbruchlöcher seitlich und im Boden
-Zuführung	Aufputz oder Unterputz
-Anschluss	Klemmen bis 2.5 mm <sup>2</sup>
Gewicht	0.460 kg
Zulassung	GOST-R

## Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
AL100.230.7*03	230VAC	ca. 100dB(A),1m	50mA

**Farben** 1= rot, 2= orange, 3= gelb, 4= grün, 5= blau, 6= weiss, 7= klar

Technische Aenderungen vorbehalten



**Comax**  
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz  
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

D\_AL100T\_REV2\_02\_06\_2016