


Avertisseur téléphone A105T

Comax
Signaltechnik



Informations générales

Avertisseur électronique universel avec 3 sons différents au choix. Réglage de l'intensité du son. Alimentation directe par le téléphone. Degré de protection IP66.
Option: version tropicalisée.

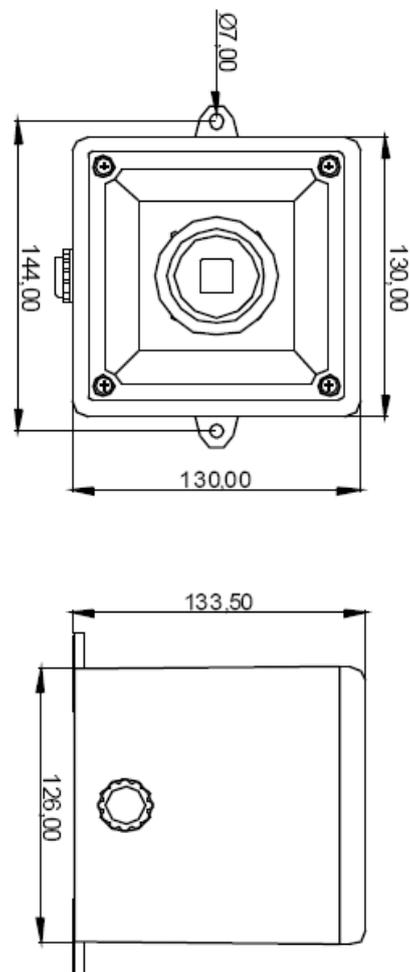

Données techniques

Boîtier	ABS, résistant aux chocs
Couleur du boîtier	rouge (RAL3000)
Degré de protection	IP66 selon EN60529
Température	-25°C jusqu'à +55°C
Humidité relative	90% à 20°C
Genre d'opération	continu
Genres de sons	choix de 3 genres de sons
Alimentation	
-entrée	trou pour presse-étoupe M20
-amenée	sur ou sous crépi
-raccordement	bornier jusqu'à 2.5 mm ²
Poids	0,750 kg
Approbation	GOST-R

Données de commande

No. d'article	Puissance
A105T.000.1	env. 105dB (A) 1m

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch