

Avertisseur électronique avec lampe flash „Xenon“ H100TX

Comax
Signaltechnik







Informations générales

Avertisseur électronique universel avec pavillon et lampe flash „Xenon“ pour applications multiples.

Trois sons sélectables. Réglage de l'intensité du son.

Lampe flash „Xenon“ en 6 couleurs différentes. Contrôle individuel de la lampe flash et de l'avertisseur acoustique

Degré de protection IP65.

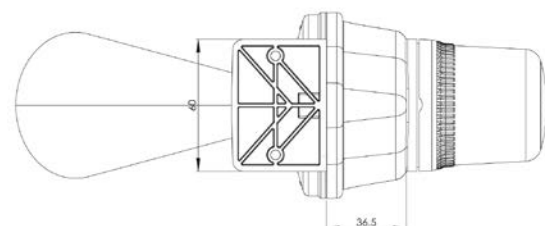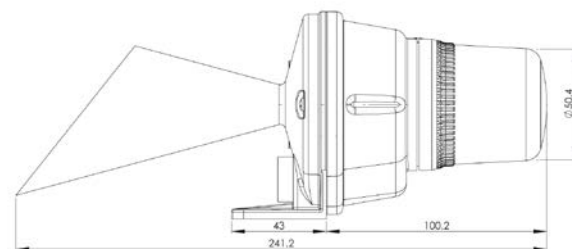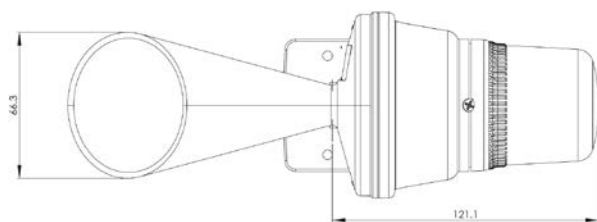

Données techniques

Boîtier	ABS, résistant aux chocs
Couleur du boîtier	gris clair
Calotte	PC, résistant aux chocs
Couleurs de la calotte	rouge, orange, bleu, vert, clair, jaune
Lampe flash „Xenon“	1 joule, 0,75Hz
Puissance	37cd (calotte claire)
Température ambiante	-25°C jusqu'à +50°C
Avertisseur	buzzer
	alterné 1200/500Hz, 1Hz
	alterné 800/1000Hz, 7Hz
Genre d'opération	continu
Alimentation	
-entrée	presse-étoupe pour câbles 5-7mm Ø
-amenée	sur ou sous crépi
-raccordement	bornier jusqu'à 0,5 - 1,5 mm ²
Poids	env. 0.219 kg

Données de commande

No. d'article	Tension nominale	Puissance	Prise de courant	Exécution
H100TX.024.3*	24VAC/VDC	env. 100dB(A), 1m	avertisseur: 10mA à 24VDC 24mA à 24VAC flash: 82mA à 24VDC 145mA à 24VAC	avec pavillon
H100TX.115.7*	115VAC	env. 100dB(A), 1m	avertisseur 19mA flash: 30mA	avec pavillon
H100TX.230.7*	230VAC	env. 100dB(A), 1m	avertisseur 10mA flash: 20mA	avec pavillon

Couleurs 1= rouge, 2= orange, 3= jaune, 4= vert, 5= bleu, 7= clair

Sous réserve de modifications des données techniques



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch